

MASZyny PODSADZKOWE I ODWADNIAJĄCE	NORMA BRANŻOWA	BN-68 1755-02
	Rurociągi podszadzkowe stalowe Kolana nastawne Pierścienie skrajne Wymagania techniczne	Zamiast RN-54/MG-44025
		Grupa katalogowa III 62

1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy są wymagania techniczne na pierścienie skrajne wchodzące w skład kolan nastawnych wg BN-68/1755-01.


2. Normy związane
PN-72/H-84020 Stal węglowa konstrukcyjna zwykłej jakości ogólnego przeznaczenia. Gatunki
BN-68/1755-01 Rurociągi podszadzkowe stalowe. Kolana nastawne. Wymagania techniczne

3. Wielkości - wg p. 5.

4. Przykład oznaczenia pierścienia skrajnego o średnicy $D_1 = 188$ mm:

PIERŚCIEŃ SKRAJNY 188 BN-68/1755-02.

5. Wymiary w mm

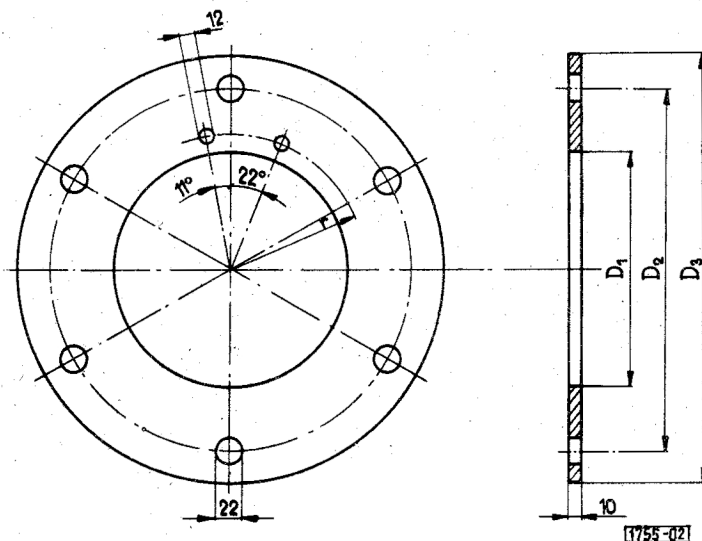

D_1	D_2	D_3	r	Zastosowanie do kolan wg BN-67/1725-01 o średnicy nominalnej D_{nom}
188	292	344	109	150
220	324	376	125	185

6. Materiał. Stal St3 wg PN-72/H-84020.

7. Wykonanie. Wycinane z blachy lub kute w matrycy.

K O N I E C

Główny Instytut Górnictwa
Ustanowiona przez Ministra Górnictwa i Energetyki dnia 23 stycznia 1968 r.
jako norma obowiązująca w zakresie produkcji od dnia 1 października 1968 r.
(Mon. Pol. nr 20/1968 poz.132)